

A man with a beard, wearing a green vest over a plaid shirt and khaki pants, is pushing a red SABO lawnmower across a green lawn. The background features rolling green hills, trees, and a clear blue sky with some clouds. The SABO logo is in the top right corner, and a 'Made in Germany' badge is on the left. The bottom of the image has large white text.

SABO

MÄHT IN GERMANY.

**Made in
Germany**
Premium SABO-Quality

PRODUKTKATALOG 2026

**WEIL DU DEINEN
RASEN LIEBST.**



Wo Qualität zu Hause ist.

SABO-Maschinenfabrik GmbH
Seit über 90 Jahren – Erfahrung, die Sie spüren.



Bei SABO steht kompromisslose Markenqualität im Mittelpunkt – seit über neun Jahrzehnten. In Gummersbach verbinden wir fortschrittliche Technologien, hochwertige Materialien und ein durchdachtes, funktionales Design zu zuverlässigen Werkzeugen, die Gartenarbeit effizienter und angenehmer machen: Unsere Leidenschaft für Innovation und Qualität teilen wir mit unseren SABO-Fachhandelspartnern. Gemeinsam möchten wir Sie auch in Zukunft von dieser Kompetenz überzeugen.

Unsere vielseitige Produktpalette reicht von leistungsstarken Benzinrasenmähern über moderne Akku-Systeme bis hin zu multifunktionalen Rasentraktoren. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Produkte praxisnah vorgestellt, inklusive technischer Daten im Vergleich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der SABO Produkte und eine erfolgreiche Gartensaison!

Schon immer in Gummersbach:
Die SABO Produktionshallen.

Index

SABO – Ihr starker Partner in der Gartenpflege

Kabellose Freiheit: Unser 40-V-Akku-System	4
Entdecken Sie die CLASSIC LINE	10
Unsere Komfortmodelle: COMFORT LINE	14
Englischer Rasen mit SABO Walzenmähern	22
Maximale Performance für Profis: PRO LINE	24
Die neue Generation Rasentraktoren	32
Frisketur: Vertikutieren für gesundes Grün	36
Einfach guter Rasen mit unserer Premium-Nachsaat	40
Grünschnitt-Experte: Der COMSTAR 210	42
Für das Grobe: Hochgrasmäher	44
Praktisches Gartenzubehör & SABO Fanartikel	46

Technische Daten im Überblick

40-V-Akku-Gartengeräte	6
CLASSIC LINE Rasenmäher	12
COMFORT LINE Rasenmäher bis 43 cm	16
COMFORT LINE Rasenmäher bis 47 cm	18
COMFORT LINE Rasenmäher ab 50 cm	20
COMFORT LINE Walzenmäher	22
PRO LINE Rasenmäher mit Heckauswurf	28
PRO LINE Seitenauswurf und Mulcher	30
Alle Rasentraktoren	34
Alle Vertikutierer	38
COMSTAR Gartenhäcksler	42
Hochgrasmäher bis 60 cm	44

Highlights der neuen Saison

Wir perfektionieren unsere Produkte laufend, sei es durch verbesserte Komponenten oder neue Funktionen. Neben vielen weiteren Optimierungen präsentieren wir Ihnen als Highlight der Saison 2026 unsere neuen, modernen Rasentraktoren der nächsten Generation.



SABO Rasentraktoren der nächsten Generation

Wir erweitern unser Portfolio um fünf neue Modelle: vom wendigen Aufsitzmäher bis zum kraftvollen 102-cm-Zweizylinder-Traktor. Ausgestattet mit Motoren bis 16 kW und asynchronem Mähwerk, bieten sie hohe Durchzugskraft und ein sauberes Schnittbild. High-End-Features definieren den Standard: Ein digitales Display, leuchtstarke LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik und ein ergonomischer Premium-Sitz sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten. Serienmäßig sind bei allen fünf Modellen eine Anhängerkupplung und Stoßstange verbaut.

Mehr auf Seite 32

Hochgras-Katalog

Für Kommunen und professionelle Anwender präsentieren wir im Hochgras-Katalog robuste Speziallösungen: Von ferngesteuerten Mähraupen und allradbetriebenen Aufsitzmulchern bis hin zu leistungsstarken Schlegelmähern.

Erhältlich im Frühjahr 2026

STARK IM GARTEN: SABO AKKU-POWER.

Das SABO 40-V-Akku-System bietet maximale Flexibilität für jede Aufgabe im Garten. Ein Akku passt für alle Geräte der Serie: So wechseln Sie Werkzeuge schnell und unkompliziert, bleiben jederzeit mobil und arbeiten ohne Lärm, Abgase oder komplizierten Wartungsaufwand.



Ein Akku für alle Geräte.

Das Herzstück unseres 40-V-Akku-Systems ist der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku, der sämtliche Geräte der Serie zuverlässig mit Energie versorgt.

Erhältlich mit 4 Ah oder 8 Ah bietet er die passende Laufzeit für jede Anwendung. Die moderne Zelltechnologie verhindert Selbstentladung, sodass der Akku jederzeit einsatzbereit bleibt. Über die integrierte LED-Betriebsanzeige behalten Sie den Ladezustand stets im Blick.



CS-25 Kettensäge

Mit 20 m/s Kettengeschwindigkeit und einer Stoppzeit unter 0,2 Sekunden bietet die CS-25 kraftvolles und sicheres Arbeiten. Das geringe Gewicht von 3,8 kg sorgt für gute Führung – inklusive 25- und 35-cm-Schwert.



MS-36 Freischneider

Ob dichter Grasbewuchs oder hartnäckiges Gestrüpp: Die MS-36 arbeitet kraftvoll dank beiliegendem Fadenkopf und Messer. Der mitgelieferte Tragegurt steigert den Komfort und erleichtert lange Arbeitseinsätze.



LB-934 Laubbläser

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit und eine starke Boost-Funktion machen den LB-934 zum praktischen Helfer. Mit bis zu 209 km/h Luftgeschwindigkeit beseitigt er Laub und Schmutz mühelos.



43-ACCU VARIO Rasenmäher

Der 43-ACCU VARIO kombiniert ein robustes Aluminium-Gehäuse mit variablem Antrieb und dem SABO Turbostar™-System.

Für eine kraftvolle Mähleistung und perfekte Schnittergebnisse.

Technische Daten auf Seite 16

Unser SABO 40-V-Akku-System in Aktion ansehen

YouTube



CT-PHCS Combi-Tool

Der Hochentaster mit 25-cm-Schwert ermöglicht präzises Schneiden auch in der Höhe und an schwer zugänglichen Stellen. Die Stabheckenschere mit 51-cm-Doppelmessern bewältigt bis zu 18 mm dicke Äste zuverlässig.



HC-66 Heckenschere

Die beidseitig geschliffenen Messer aus Sonderstahl schneiden präzise und sauber, während der verstellbare Griff eine flexible und komfortable Handhabung ermöglicht. Das robuste Magnesium-Gehäuse sorgt dabei für eine hohe Stabilität.



33-V ACCU Vertikutierer

Mit 33 cm Arbeitsbreite und 14 scharfen Messern lockert der 33-V ACCU den Rasen effektiv und nachhaltig. Im Praxistest als bester Akku-Vertikutierer bewertet – ideal für die gründliche Pflege ihres Rasens.

Alle Infos auf Seite 38



Akku-Freischneider		
Bezeichnung	ST-30	MS-36
Artikelnummer	SA561022	SA561121
		
Motor	DC-Motor	Bürstenloser DC-Motor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min	Faden: 5500 ± 10 % U/min Messer: 6000 ± 10 % U/min
Schneidekopf: Faden	✓ Ø 1,65 mm	✓ Ø 2,00 mm
Schneidekopf: Klinge	✗	✓ 4-Zahn Klinge
Durchmesser Schnittweg Faden / Messer	305 mm / -	356 mm / 406 mm
Griff	Rundgriff	Zweihandgriff / Fahrradgriff
Fadenvorschub	Automatisch	Tippautomatik
Gewicht Netto	4,2 kg	4,5 kg
Lieferumfang	-	Körnergurt, Fadenkopf & Stahlmesser

Akku-Kettensäge	
Bezeichnung	CS-25
Artikelnummer	SA561521
	
Motor	Bürstenloser DC-Motor
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstopzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	250 mm & 350 mm
Sägekettentyp 250 / 350 mm	Oregon 91PJ040X Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung 250 / 350 mm	1,3 mm – 3/8" 1,1 mm – 3/8"
Gewicht Netto	3,8 kg
Lieferumfang	250 mm & 350 mm Schwerter, Kettensägeschlüssel, Oregon Sägeketten

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

Akku-Laubbläser		
	LB-660	LB-934
	SA560520	SA560621
		
Motor	DC-Motor	Bürstenloser DC-Motor
Lüftertyp	Axiallüfter	Axiallüfter
Max. Luftgeschwindigkeit	177 km/h	209 km/h
Max. Volumenstrom	663 m³/h	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Variabel	Variabel
Tempomat	✓	✓
Turbo-Modus	✗	✓
Gewicht Netto	1,9 kg	2,15 kg
Lieferumfang	-	Runddüse

Akku-Heckenschere	
	HC-66
	SA560121
	
Motor	Bürstenloser DC-Motor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffene Messer aus hochwertigem Sonderstahl
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht Netto	3,5 kg
Lieferumfang	-

Bezeichnung
Artikelnummer

Akku-Stabheckenschere & Hochentaster

COMBI-TOOL CT-PHCS
SA562524



Motor	Bürstenloser DC-Motor
Lieferumfang	Stabheckenschere & Hochentaster Aufsatz, Teleskopstab (Teleskopierbar auf max. 2,4 m Gesamtlänge)

Combi-Tool-Aufsatz: Stabheckenschere		Combi-Tool-Aufsatz: Hochentaster	
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % min-1	Leerlaufdrehzahl	9,8 m/s
Messerlänge	510 mm	Führungsschienenlänge	254 mm
Messerabstand	30 mm	Kettenstopzeit	< 2 s
Messer	Doppelmesser	Kettenöl	80 ml
Gelenk	6-fach verstellbar	Ölsystem	Automatisch
Gewicht Netto	3,45 kg mit 2 Stangen 3,85 kg mit 3 Stangen	Gewicht Netto	3,7 kg

Bezeichnung
Artikelnummer

40 V Li-Ion Akkus & Ladegeräte

4 Ah Akku
SAA12800

8 Ah Akku
SAU22166

Ladegerät
SAU15033

Schnellladegerät
SAU16509



Ausstattung	LED-Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz	LED-Kapazitätsanzeige & Tiefenentladungsschutz
Nennkapazität	4 Ah	8 Ah
Nennleistung	144 Wh	288 Wh

Ausstattung	LED-Anzeige	LED-Anzeige
Ladedauer 4 Ah 80 % / 100 % Kapazität	90 min / 95 min	60 min / 80 min
Ladedauer 8 Ah 80 % / 100 % Kapazität	120 min / 230 min	75 min / 125 min

AUTORISIERTER FACHHANDEL



Hier zur Online
Händlersuche

Wir vertreiben unsere Geräte über den autorisierten Fachhandel, denn wir sind uns sicher: Wer bei einem Gartengerät hohe Ansprüche an Qualität und Funktionalität stellt, der erwartet auch professionellen Service und fachkundige Beratung. Beides bekommen Sie bei Ihrem SABO-Fachhändler.



PRAKTISCHE PRODUKTEINWEISUNG

Ihr SABO-Fachhändler bereitet jedes Gerät für den ersten Einsatz vor. Er gibt Ihnen nützliche und praktische Ratschläge für einen sicheren und effizienten Einsatz sowie für ein langes Produktleben.



ZUVERLÄSSIGE REPARATUR

Falls Ihr SABO-Gartengerät nach lang-jährigem harten Einsatz doch mal »eine Schraube locker hat«, so richtet das die Fachwerkstatt – und zwar schnell und zuverlässig.



OPTIMALE WARTUNG & INSPEKTION

Um Ihr Gerät optimal zu warten und damit seine Lebensdauer zu verlängern, bietet Ihnen Ihr SABO-Fachhändler verschiedene Inspektionen an.



SICHERE ERSATZTEIL- VERSORGUNG

Auch etliche Jahre nach Beendigung einer Produktionsserie halten wir alle Ersatzteile für Ihr SABO-Gartengerät bereit. Ihr SABO-Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

CLASSIC LINE

Unsere Einstiegsmodelle überzeugen mit robuster Technik, starker Leistung und unkomplizierter Bedienung. Erhältlich als kraftvoller Benzin- oder 40-V-Akku-Rasenmäher für zuverlässige Mähergebnisse »Made in Germany«.



Power nach Wahl

Wahlweise mit kraftvollem Benzinmotor oder als Akku-Variante, kompatibel mit dem SABO 40-V-Akku-System.

Mähen? Mulchen? Beides!

Die 45- und 51-cm-Modelle bieten maximale Flexibilität: Fangen und Mulchen mit einem Gerät, dank beiliegendem Mulchstopfen.



1 RÜCKENSCHONEND ARBEITEN

Der Führungsholm ist ergonomisch auf die Körpergröße des Bedieners anpassbar.



2 PLATZSPARENDER KLAPPHOLM

Der Holm lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und ermöglicht so eine besonders kompakte Lagerung.



3 ZENTRALE SCHNITTHÖHEEINSTELLUNG

Die Schnitthöhe wird zentral mit nur einem Handgriff in fünf Stufen eingestellt.



Bezeichnung
Artikelnummer

40-CLASSIC
SA101023

40-ACCU CLASSIC
SA401023

45-A CLASSIC
SA111523

45-ACCU CLASSIC
SA401523

51-A CLASSIC
SA112123



Empf. Konfiguration

1× 4 Ah Akku & Standardladegerät

1× 4 Ah Akku & Standardladegerät


Typ	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm	51 cm
Flächenempfehlung	700 m²	700 m²	1200 m²	1000 m²	1500 m²
Motor	4-Takt-OHV	40 V Single-Akku-Slot	4-Takt-OHV	40 V Single-Akku-Slot	4-Takt-OHV
Nennleistung	2,1 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min
Hubraum	139 cm³	-	166 cm³	-	166 cm³
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
Fahrtrieb	✗	✗	Konstant, 2,9 km/h	✗	Konstant, 2,9 km/h
Schnitthöheinstellung	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral	5-stufig, Zentral
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–75 mm
Mulchfunktion	✗	✗	✓ Mulchstopfen inkl.	✓ Mulchstopfen inkl.	✓ Mulchstopfen inkl.
Grasfangkorb	40 L	40 L	60 L	60 L	60 L
SABO Turbostar™-System	✗	✗	✗	✗	✗
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gehäusegarantie *	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert	Gummiert	Gummiert	Gummiert
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 150 / 180 mm Kunststoff	Ø 150 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff
Radlagerung	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager	Konuskugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	0,9 L	~ 30 min / 550 m²	1,0 L	~ 24 min / 500 m²	1,0 L
Gewicht Netto	24,0 kg	20,0 kg	30,5 kg	23,0 kg	32,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

COMFORT LINE

Unsere Komfortmodelle kombinieren hochwertige Materialien und zeitloses Design mit vielen optionalen Extras, die Ihnen die Mäharbeiten besonders angenehm machen. Wahlweise als Benzin- oder 40-V-Akku-Modell erhältlich.

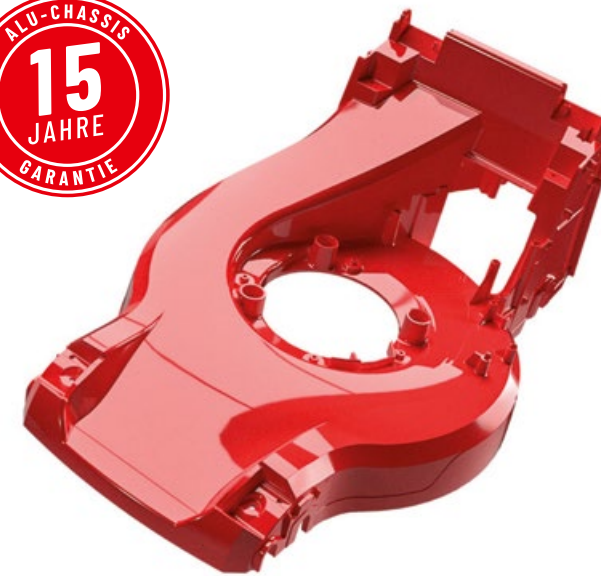

EXTREM ROBUSTES ALUMINIUM-GEHÄUSE

Das Aluminium-Druckgussgehäuse kombiniert geringes Gewicht mit hoher Materialfestigkeit und ist vollständig korrosionsbeständig.

Für dauerhafte Belastbarkeit konstruiert: Darauf geben wir 15 Jahre Garantie.*



Bequemer Start

Bei E-Start Modellen starten Sie komfortabel mit Schlüssel statt am Seil zu ziehen

2

Effizient sammeln

Die Gewebestruktur des Fangkorbes sorgt für maximale Befüllung. Das Turbostar™-Signaltuch zeigt an, wann geleert werden muss

Ergonomisch arbeiten

Der Holm lässt sich in drei Stufen an Ihre Körpergröße anpassen

Laufruhig & rasenschonend

Kugelgelagerte Räder mit breitem Profil für leichtes Handling und geringen Bodendruck

Comfort Drive

Viele Modelle der COMFORT LINE haben einen sanft anlaufenden, zuschaltbaren Radantrieb. Bei Mähern mit VARIO-Antrieb passen Sie die Geschwindigkeit flexibel an Ihr Tempo und das Gelände an

1

Einfach verstauen

Der Holm lässt sich platzsparend zusammenklappen, bei Modellen mit Schnellspannern besonders einfach

Leistungsstarke Motoren

Unsere Benzin-Motoren liefern zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen

3

Schnitt nach Maß

Die Schnitthöhe lässt sich einfach mit einem Handgriff anpassen

1

Einfach verstauen



2

Effizient sammeln



3

Schnitt nach Maß



4

Rasenschonend



SABO TURBOSTAR™-SYSTEM

Das patentierte Turbostar™-System erzeugt einen konstant starken Luftstrom, der selbst feuchtes Gras zuverlässig aufrichtet. Der Fangkorb wird auch unter schwierigen Bedingungen vollständig gefüllt: Entleerungsintervalle reduzieren sich deutlich.



ERHÄLTICH MIT AKKU- ODER BENZIN-ANTRIEB

Die COMFORT LINE steht wahlweise mit kräftigen Benzinmotoren für ausgedehnte Mähflächen oder mit wartungsarmem, emissionsfreiem Akku-Antrieb bereit. Beide Varianten liefern kraftvolle Leistung, abgestimmt auf Ihren Einsatzbereich.

HOCHLEISTUNGSMESSERBALKEN

Der einteilige Messerbalken aus gehärtetem Federstahl bietet maximale Verwindungssteifigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit.

Das Ergebnis: ein sauberer, präziser Schnitt und eine lange Haltbarkeit – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

Bezeichnung
Artikelnummer

43-COMPACT
SA206323

43-ACCU PUSH
SA501325

43-DRIVE
SA216324

43-VARIO
SA226324

43-ACCU VARIO
SA521022



Empf. Konfiguration

1× 4 Ah Akku & Standardladegerät

2× 4 Ah Akku & Schnellladegerät

Typ	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf
Schnittbreite	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Flächenempfehlung	800 m²	800 m²	1000 m²	1000 m²	1000 m²
Motor	4-Takt-OHV	Single-Akku-Slot	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	Dual-Akku-Slot
Nennleistung	2,7 kW @ 2800 U/min	0,7 kW @ 2800 U/min (Boost: 3000 U/min)	2,7 kW @ 2800 U/min	2,7 kW @ 2800 U/min	0,9 kW @ 2800 U/min (ECO-Modus: 2600 U/min) (Boost: 3000 U/min)
Hubraum	166 cm³	-	166 cm³	166 cm³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Fahrantrieb	✗	✗	Konstant, 3,6 km/h	Variabel, 2,5–4,3 km/h	Variabel, 2,0–4,0 km/h
Schnitthöheinstellung	7-stufig, Zentral	7-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral
Schnitthöhe	22–80 mm	22–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Mulchfunktion Zubehör (UVP)	○ SA571	○ BSA649	○ BSA632	○ BSA632	○ BSA643
Grasfangkorb	45 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	✓	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 180 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff
Radlagerung	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	1,0 L	~ 20 min / 400 m²	1,0 L	1,0 L	~ 30 min / 600 m²
Gewicht Netto	27,5 kg	22,5 kg	35,5 kg	36,5 kg	31,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
Artikelnummer

47-DRIVE
SA216725

47-VARIO
SA226521

47-ACCU VARIO
SA521522

47-VARIO E
SA226621



Empf. Konfiguration

2× 8 Ah Akku & Schnellladegerät

Typ	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	40 V Akku-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
Flächenempfehlung	1500 m²	1500 m²	1500 m²	1500 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	Dual-Akku-Slot	4-Takt-OHV
Nennleistung	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	0,9 kW @ 2800 U/min (ECO-Modus: 2600 U/min) (Boost: 3000 U/min)	3,4 kW @ 2800 U/min
Hubraum	196 cm³	196 cm³	-	196 cm³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go	Elektrostart und Seilzugstarter
Fahrantrieb	Konstant, 3,6 km/h	Variabel, 2,7–4,3 km/h	Variabel, 2,0–4,0 km/h	Variabel, 2,7–4,3 km/h
Schnitthöheneinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Mulchfunktion Zubehör (UVP)	○ BSA625	○ BSA625	○ BSA644	○ BSA625
Grasfangkorb	65 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch	45 L mit Füllstandsignal Tuch	65 L mit Füllstandsignal Tuch
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff	Ø 180 / 200 mm Kunststoff
Radlagerung	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf.	1,0 L	1,0 L	~ 54 min / 1200 m²	1,0 L
Gewicht Netto	38,0 kg	38,5 kg	33,0 kg	41,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
Artikelnummer

54-VARIO
SA227521

54-VARIO E
SA227621

54-VARIO B
SA222725

52-S A
SA217223

53-M VARIO
SA227023



Typ	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Heckauswurf	Benzin-Seitenauswurf	Benzin-Mulchmäher
Schnittbreite	54 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
Flächenempfehlung	2500 m²	2500 m²	2500 m²	4000 m²	2000 m²
Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	4-Takt-OHC Profi-Motor	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV
Nennleistung	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	3,2 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min	3,4 kW @ 2800 U/min
Hubraum	196 cm³	196 cm³	189 cm³	196 cm³	196 cm³
Startsystem	Seilzugstarter	Elektrostart und Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrantrieb	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Konstant, 2,5 km/h	Variabel, 2,5–5,2 km/h
Schnitthöheneinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	7-stufig, pro Rad	7-stufig, Achsweise
Schnitthöhe	20–95 mm	20–95 mm	20–95 mm	25–80 mm	20–97 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ SA609	○ SA609	○ SA610	○ BSA642	✓
Grasfangkorb	75 L mit Füllstandsignal Tuch	75 L mit Füllstandsignal Tuch	75 L mit Füllstandsignal Tuch	✗	✗
SABO Turbostar™-System	✓	✓	✓	✗	✗
Messerkupplung	✗	✗	✓	✗	✗
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Stahl
Gehäusegarantie *	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	2 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner	✓	✓ mit Schnellspanner	✓ mit Schnellspanner
Räder Vorn / hinten	Ø 210 / 210 mm Kunststoff	Ø 210 / 210 mm Kunststoff	Ø 210 / 210 mm Kunststoff	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Kunststoff
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Nadellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Nadellager
Tankvolumen	1,0 L	1,0 L	1,2 L	1,0 L	1,0 L
Gewicht Netto	47,5 kg	50,0 kg	56,0 kg	41,5 kg	37,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.

WALZENMÄHER

Walzenmäher sorgen für das typische, professionelle Streifenbild im Rasen. Die schwere Metallwalze glättet die Grasnarbe, verbessert die Spurführung und sorgt für ein besonders gutes Schnittbild.



Variabler Antrieb
Beide Modelle verfügen über den VARIO-Antrieb bei dem Sie das Tempo vorgeben

56 V EGO Powerhead

Großer Fangkorb
Mit 75 L Volumen werden Entleerungsvorgänge reduziert. Das Signaltuch zeigt den Füllstand an



Messerkupplung
Das Messer stoppt, der Motor läuft weiter. So fahren Sie mit Antrieb komfortabel zum Entleeren des Fangkorbs

Vibrationsarm
Unser Benzin-Modell ist mit dem Anti-Vibrations-System ausgerüstet

3,2 kW Profi-Motor

Große Räder
Beide Modelle verfügen über großdimensionierte Räder für verringerten Bodendruck

Aluminium-Gehäuse
Beide Modelle verfügen über ein massives Aluminium-Druckgussgehäuse



Universal-Rasenbürste SAB10725
Metallzinken lockern Rasenfilz, Moos und organisches Material, während die Kunststoff-Bürstenleiste Halme aufrichtet und Verschmutzungen entfernt. Ideal für den Einsatz auf Hybridrasen.



Metall-Nachlaufwalze
Die 500 mm breite Metallwalze lässt sich zwischen 15–80 mm in der Höhe verstellen. Die zweigeteilte Walzenkonstruktion sorgt für eine erhöhte Wendigkeit.

Bezeichnung
Artikelnummer



Empf. Konfiguration

Typ

Schnittbreite

Flächenempfehlung

Motor

Nennleistung

Hubraum

Startsystem

Fahrantrieb

Schneithöheneinstellung

Schneithöhe

Mulchfunktion

Grasfangkorb

Turbostar™-System

Anti-Vibrations-System

Messerkupplung

Gehäusematerial

Gehäusegarantie *

Handgriff

Höhenverstellbarer Holm

Klappbarer Holm

Räder
Vorn / hinten

Radlagerung
Vorn / hinten

Tankvolumen / Laufzeit **
Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)

Gewicht
Netto

54-R VARIO B
SA242424



Benzin-Walzenmäher

54 cm

3500 m²

4-Takt-OHC Profi-Motor

3,2 kW @ 2800 U/min

189 cm³

Seilzugstarter

Variabel, 3,3–5,6 km/h

Vorn: 7-stufig, pro Rad
Hinten: 11-stufig, Achse

15–80 mm

×

75 L mit Füllstandsignaltuch

✓

✓

✓

Aluminium-Druckguss

15 Jahre Garantie

Ergonomischer Komfortgriff

2-stufig

✓

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze
Kunststoff / Stahl

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

1,2 L

63,5 kg

54-E R VARIO
SA542425



2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

56 V Akku-Walzenmäher

54 cm

3500 m²

EGO PU2700 Profi-Powerhead

1,7 kW @ 2400 U/min (ECO)
2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)

-

Click & Go

Variabel, 3,3–5,6 km/h

Vorn: 7-stufig, pro Rad
Hinten: 11-stufig, Achse

15–80 mm

×

75 L mit Füllstandsignaltuch

✓

Vibrationsarmer Akku-Powerhead

×

Aluminium-Druckguss

15 Jahre Garantie

Ergonomischer Komfortgriff

2-stufig

✓

Ø 210 / 100 mm Nachlaufwalze
Kunststoff / Stahl

Konuskugellager / Stahlrolle mit Kugellager

~ 80 min / ~ 60 min
1900 m² / 1400 m²

52,5 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Mit empf. Konf. - Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

PRO LINE

Professionelles Arbeiten im Grünen hat seine eigenen Gesetze: Power, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Effizienz, Allwettertauglichkeit und verlässlicher Service sind entscheidend dafür, dass Sie bei der Garten- und Landschaftspflege nicht bei den Geräten an Grenzen stoßen, sondern Ihre Grenzen selbst definieren können. Sie arbeiten hart. Wir von SABO machen es Ihnen leichter.

ERGONOMISCH ARBEITEN

SABO Profis haben ein optimiertes Gesamtgewicht und höhenverstellbare Holme. Zusätzlich sind sie durch den klappbaren Oberholm und Tragegriff leicht transportierbar.

Made in Germany
Premium SABO-Quality



ALLZEIT GUTER FANG

Über einen separaten Lüfter saugt das SABO TurboStar™-System zusätzlich Luft an, damit das Schnittgut vollständig in den Fangkorb befördert wird, selbst bei feuchtem Gras. So wird der Fangkorb stets optimal gefüllt.



EFFIZIENZ IM GRÜNEN

Mit dem extra großen 6-Liter-Tank der SABO Plus-Modelle mähen Sie bis zu acht Stunden am Stück. So definieren wir Effizienz.



PRÄZISE BODEN GUT MACHEN

Alle SABO Profi-Mäher haben eine variable Schnitthöheneinstellung, die sich einfach anpassen lässt und so für einen präzisen Schnitt in der von Ihnen gewünschten Höhe sorgt.



GUT, BEI STEIGENDEN ANFORDERUNGEN

Mit einem SABO Profi-Modell mit YAMAHA-Motor meistern Sie Hanglagen bis zu 48 % Steigung. Bitte achten Sie hierbei zu Ihrem Schutz immer auf einen sicheren Stand.



SABO PROFI-AKKU-MASCHINEN MIT MODERNER 56-V-TECHNOLOGIE

Unsere robusten Profi-Geräte sind auch mit moderner 56-V-Akkutechnologie »Powered by EGO« erhältlich. Sie überzeugen durch hohe Leistung, maximale Flexibilität und vibrationsarmes Arbeiten. Ihr leiser Betrieb macht sie zur optimalen Wahl für lärmsensible Einsatzbereiche, ohne Kompromisse bei der Performance.

WEIL DER ANTRIEB ENTSCHEIDET

Der EGO Powerhead überzeugt mit einer leistungsstarken Performance auf Benzin-Niveau und ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert. Die wetterfesten Lithium-Ionen-Akkus liefern dank IPX4-Zertifizierung auch bei Regen, Hitze und Kälte zuverlässig Power. Das IPX5-zertifizierte Schnellladegerät minimiert Standzeiten und lädt den Akku in nur 75 Minuten vollständig oder erreicht 73 % Ladestand bereits nach 45 Minuten.





SOLIDE INNERE WERTE

Das Profi-Getriebe steht für Top-Leistung bei langer Haltbarkeit. Dafür gibt es gute Gründe: Das übertragbare Drehmoment ist von der Schalkraft unabhängig und das Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss ist robust und sorgt für gute Kühlung.



IMMER BESTENS UNTERSTÜTZT

Unser deutschlandweites Fachhändler-netz garantiert Ihnen zuverlässige Unterstützung und reibungslosen Service bei der Wartung Ihrer SABO-Profi Geräte. Denn bei SABO erhalten Sie auch nach vielen Jahren noch Original-Ersatzteile.



VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

SABO Profi-Geräte lassen sich mit optional erhältlichen Mulchkits unkompliziert vom Heck- oder Seiten-auswurf-Modell zum Mulchmäher umrüsten – ganz nach Einsatzbedarf.



ARBEITSFREUNDLICHE ERGONOMIE

Mit den SABO Geräten für Profis arbeiten Sie komfortabel. Die auf Ihre Körpergröße anpassbare Holmhöhe unterstützt Sie dabei, ermüdungsfrei zu arbeiten. Bei Modellen mit VARIO-Antrieb ist die Geschwindigkeit präzise und bequem einstellbar.



STETS GUT GESCHÜTZT

Der Frontschutz schützt das Gehäuse zuverlässig vor frontalen Stößen, der praktische Tragegriff erleichtert das Anheben und den Transport des Mähers.



DAUEREINSATZ? GERNE!

Die Dauer Ihres Arbeitseinsatzes bestimmen Sie: Denn nahezu alle SABO-Profi Modelle sind serienmäßig mit dem Anti-Vibrations-System AVS™ ausgerüstet für spürbar weniger Vibration am Handgelenk und ein ermüdungsfreies Arbeiten.



EXTREM SOLIDE

Zum Schutz und für eine lange Lebensdauer ist das hochwertige Aluminium-Chassis innen wie außen mit zusätzlichen Stahlblechen verstärkt.



LÄUFT ROBUST RUND

Bei wichtigen Eigenschaften wie Traktion und Haltbarkeit überzeugen die robusten Stahlräder mit hochwertigen Gummilaufflächen. Für solide Belastbarkeit beim Mähen an Kanten sind die seitlichen Radflächen zusätzlich verstärkt.

Bezeichnung
Artikelnummer



Empf. Konfiguration

43-PRO
SA301020



43-PRO E PUSH
SA601324



2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

47-PRO VARIO
SA321520



47-PRO E VARIO
SA621724



2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

54-PRO VARIO
SA327424



54-PRO E VARIO
SA622424



2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

54-PRO K VARIO B PLUS
SA322720



Typ	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf	56 V Profi Akku-Heckauswurf	Profi Benzin-Heckauswurf
Schnittbreite	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Flächenempfehlung	1500 m²	1500 m²	2500 m²	2500 m²	3500 m²	3500 m²	4000 m²
Motor	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHC
Nennleistung	2,6 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,2 kW @ 2800 U/min
Hubraum	163 cm³	-	189 cm³	-	189 cm³	-	189 cm³
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter
Fahrantrieb	✗	✗	Variabel, 2,7–4,5 km/h	Variabel, 2,3–4,5 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h	Variabel, 2,3–4,8 km/h	Variabel, 2,7–4,8 km/h
Schnitt Höheneinstellung	8-stufig, Zentral	8-stufig, Zentral	7-stufig, pro Rad	7-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad	8-stufig, pro Rad
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–105 mm	25–105 mm	25–105 mm
Mulchfunktion Zubehör (UVP)	○ BSA645	○ SAB10624	○ BSA631	○ SAB10124	○ SA612	○ SAB10324	○ SA610
Grasfangkorb	65 L mit Füllstandsignaltuch	45 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	65 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch	75 L mit Füllstandsignaltuch
SABO Turbostar™-System	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✗	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓
Messerkupplung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 180 / 180 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Kugellager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit ** Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)	1,0 L	~ 120 min / ~ 90 min 2400 m² / 1800 m²	1,2 L	~ 85 min / ~ 70 min 1850 m² / 1500 m²	1,2 L	~ 80 min / ~ 60 min 2000 m² / 1500 m²	6,0 L
Gewicht Netto	33,0 kg	37,0 kg	49,0 kg	45,5 kg	58,0 kg	52,5 kg	63,0 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

Bezeichnung
Artikelnummer

52-PRO S K A PLUS
SA312120

50-PRO E S VARIO
SA622024

53-PRO M VARIO
SA327324

53-PRO M VARIO PLUS
SA322625

53-PRO E M VARIO
SA622324



Empf. Konfiguration

2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

2× 12 Ah Akku & Schnellladegerät

Typ	Profi Benzin-Seitenauswurf	56 V Profi Akku-Seitenauswurf	Profi Benzin-Mulchmäher	Profi Benzin-Mulchmäher	56 V Profi Akku-Mulchmäher
Schnittbreite	50 cm	50 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Flächenempfehlung	5000 m²	5000 m²	5000 m²	5000 m²	5000 m²
Motor	4-Takt-OHC	56 V EGO PU2700	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2700
Nennleistung	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)	3,7 kW @ 2800 U/min	3,2 kW @ 2800 U/min	1,7 kW @ 2400 U/min (ECO) 2,4 kW @ 2800 U/min (Turbo)
Hubraum	189 cm³	-	201 cm³	189 cm³	-
Startsystem	Seilzugstarter	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Fahrantrieb	Variabel, 2,2–3,7 km/h	Variabel, 2,5–4,1 km/h	Variabel, 2,0–3,5 km/h	Variabel, 2,0–3,5 km/h	Variabel, 2,2–4,1 km/h
Schnitthöheneinstellung	7-stufig, pro Rad	7-stufig, pro Rad	7-stufig, Achsweise	7-stufig, Achsweise	7-stufig, Achsweise
Schnitthöhe	25–80 mm	25–80 mm	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ BSA641	○ SAB10224	✓	✓	✓
Anti-Vibrations-System	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead	✓	✓	Vibrationsarmer Akku-Powerhead
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Aluminium-Druckguss mit Stahleinlage	Stahl	Stahl	Stahl
Gehäusegarantie*	15 Jahre Garantie	15 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓	✓
Räder Vorn / hinten	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl	Ø 210 / 210 mm Stahl
Radlagerung Vorn / hinten	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager	Kugellager / Bronzegleitlager
Tankvolumen / Laufzeit** Laufzeiten mit empf. Konf. (ECO / Turbo)	6,0 L	~ 100 min / ~ 80 min 2500 m² / 2000 m²	0,9 L	6,0 L	~ 85 min / ~ 65 min 2100 m² / 1600 m²
Gewicht Netto	51,0 kg	45,0 kg	47,5 kg	54,5 kg	46,0 kg

✓ Serienmäßig ✕ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Mit empfohlener Konfiguration. Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

RASENTRAKTOREN

Unsere Rasentraktoren der neuen Generation vereinen kraftvolle Motorentechnik mit moderner Ergonomie: Gebaut, für die effiziente Pflege großer Rasenflächen. Erhältlich als Heck- und Seitenauswurf oder als 3-in-1 Aufsitzmäher für komplexe Flächenlayouts.



98-S Rasentraktor

Seitenauswurf mit kraftvollem 13,5 kW Motor mit 2-Zylindern. Bietet die volle Komfortausstattung der neuen Traktorengeneration. Ideal für besonders große Rasenflächen, bei denen maximale Flächenleistung gefragt ist.



66-H Aufsitzmäher

3-in-1 Aufsitzmäher für verwinkelte Flächen: Kann als Seitenauswurf, Heckfänger oder Mulcher eingesetzt werden. Besonders kompakt und wendig, ausgestattet mit 150-Liter-Fangkorb, Stoßstange, Anhängerkupplung und effizientem 4,1-kW-Motor.



Komfortable Fangkorbentleerung

Die versenkbare Bedienstange für den Fangkorbmechanismus ist ergonomisch zum Fahrersitz hin gebogen und ermöglicht eine besonders bequeme Entleerung des Fangkorbs.



Premium-Sitz

Der ergonomisch geformte Sitz bietet ausgeprägten Rücken- und Seitenhalt für maximalen Komfort

Großer Fangkorb

Heckauswurfmodelle bieten 280 L Fangkorbbvolumen. Der Füllstand wird akustisch und visuell über das Display signalisiert

Fangen & Mulchen

Wahlweise als Heckfänger oder mit dem beiliegenden Mulchstopfen für den Mulchbetrieb einsetzbar

1 Anhängerkupplung

Bei allen Maschinen serienmäßig an Bord

Hydrostat-Antrieb

Mit dem komfortablen Fußhydrostat beschleunigen und bremsen Sie per Doppelpedalsteuerung

Breite Reifen

Breite Reifen mit Gartenprofil bieten optimale Bodenhaftung und schonen den Rasen

1 Anhängerkupplung



2 Digitales Display

Zentrale Schnitthöheneinstellung

Die 6-stufige Einstellung wird bequem vom Bedienerplatz aus angepasst

2 Digitales Display

Das moderne Display zeigt alle Betriebsinfos übersichtlich an

Kräftige Motoren

Die leistungsstarken Motoren mit bis zu 16 kW bieten hohe Durchzugskraft, ruhigen Lauf und zuverlässige Leistung



3 LED-Scheinwerfer



Grasdeflektor SAB30826

Der Grasdeflektor ermöglicht das Arbeiten ohne Fangkorb, er gewährleistet eine saubere Schnittgutverteilung bei gleichzeitigem Schutz vor Steinschlag und Fremdkörpern.

3 LED-Scheinwerfer

Leuchtstarke LED-Scheinwerfer mit Lichtautomatik bieten optimale Sicht bei Dämmerung und bewölktem Wetter

Stabile Stoßstange

Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption

Asynchrones Mähwerk für beste Mähergebnisse

Das asynchrone Mähwerk sorgt für ein sauberes, gleichmäßiges Schnittbild und ist deutlich unempfindlicher gegenüber Anfahrschäden: Über die elektrische Messerkupplung lässt es sich komfortabel per Knopfdruck aktivieren.

Der integrierte Reinigungsanschluss erleichtert die regelmäßige Pflege des Mähdecks – und trägt damit zu dauerhaft hoher Schnittqualität und einer längeren Lebensdauer des Mähwerks bei.



Rasentraktoren				Aufsitzmäher
Bezeichnung	93-H	103-H	110-S	66-H
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322	SA271426
				
Typ	Heckauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf	Heck-, Seiten- und Mulchbetrieb
Schnittbreite	95 cm	102 cm	110 cm	65 cm
Flächenempfehlung	6000 m²	7000 m²	10 000 m²	4000 m²
Anzahl Messer	2	2	2	1
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
Nennleistung	12,6 kW @ 2600 U/min	12,2 kW @ 2450 U/min	13,0 kW @ 2700 U/min	4,1 kW @ 2800 U/min
Hubraum	708 cm³	708 cm³	708 cm³	224 cm³
Zylinderanzahl	2	2	2	1
Fußhydrostatgetriebe	✓	✓	✓	✓
Fahrtgeschwindigkeit max.	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 9 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 6 km/h Rückwärts: 3 km/h
Schnitthöhe	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm	30–75 mm
Mulchfunktion Standard / Zubehör (UVP)	○ SAB30123	○ SAB30223	✓	✓
Grasdeflektor Zubehör (UVP)	○ SAB30323	○ SAB30323	-	✗
Fangkorbvolumen	250 L	250 L	✗	150 L
Füllstandsignal	Akustisch	Akustisch	Akustisch	✗
Messereinschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Mechanisch
Fahrersitz	Komfort	Komfort	Komfort	Standard
Anhängerkupplung	✓	✓	✓	✓
Stoßstange	✓	✓	✓	✓
LED-Scheinwerfer	✓	✓	✓	✗
Reinigungsanschluss	✗	✗	✗	✓
Getränkehalter	✗	✗	✗	✗
Reifengröße Vorn / hinten	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	13 × 6.00-6 15 × 7.00-8
Tankvolumen	8,0 L	8,0 L	8,0 L	2,5 L
Abmessungen L (mit Fangkorb) × B × H	245 × 102 × 118 cm	245 × 102 × 118 cm	196 × 116 × 118 cm	194 × 96 × 109 cm
Gewicht Netto	237 kg	242 kg	234 kg	129 kg

✓ Serienmäßig ✗ Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

Rasentraktoren der neuen Generation			
84-H	92-H	102-H	98-S
SA271026	SA271126	SA271226	SA271326
			
Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Seitenauswurf
83 cm	92,5 cm	102,4 cm	98,5 cm
5000 m²	6000 m²	7000 m²	6500 m²
2	2	2	2
4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV
7,6 kW @ 2800 U/min	11,8 kW @ 2800 U/min	14,5 kW @ 2800 U/min	11,8 kW @ 2800 U/min
432 cm³	635 cm³	708 cm³	635 cm³
1	2	2	2
✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq	✓ Tuff-Torq
Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h	Vorwärts: 8 km/h Rückwärts: 4 km/h
30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
✓	✓	✓	✓
○ SAB30826	○ SAB30826	○ SAB30826	-
280 L	280 L	280 L	✗
Akustisch & Display	Akustisch & Display	Akustisch & Display	Akustisch & Display
Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Premium	Premium	Premium	Premium
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik	✓ mit Lichtautomatik
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
15 × 7.00-8 18 × 10.00-9	15 × 7.00-8 18 × 10.00-9	15 × 7.00-8 18 × 10.00-9	15 × 7.00-8 18 × 10.00-9
8,5 L	8,5 L	8,5 L	8,5 L
239 × 89 × 115 cm	239 × 100 × 115 cm	239 × 110 × 115 cm	186 × 121 × 115 cm
218 kg	232 kg	239 kg	204 kg

VERTIKUTIERER

Vertikutieren ist der Schlüssel zu einem gesunden und vitalen Rasen. Durch das Aufritzen des Bodens wird dieser gelockert, sodass Graswurzeln wieder ausreichend mit Luft, Wasser und Nährstoffen versorgt werden.



IHR ANTRIEB

Ob leistungsstarker Benzinantrieb für große Flächen oder moderner, umweltfreundlicher Akkuantrieb für lärmsensible Bereiche: Die Entscheidung liegt bei Ihnen.



BESTE ERGEBNISSE LEICHT GEMACHT

Für noch mehr Komfort kann das Schnittgut direkt in den als Zubehör erhältlichen Fangkorb befördert werden. So bleibt Ihre Rasenfläche nicht nur gesund, sondern auch ordentlich und sauber – ohne lästiges Nacharbeiten.



SCHARF, PRÄZISE, EFFEKTIV

SABO-Vertikutierer ritzen den Boden mit ihren aus hochwertigem Federstahl gefertigten Messern millimetertief auf. Die stufenlose Arbeitstiefeinstellung erlaubt es Ihnen, die Tiefe exakt an die Anforderungen Ihres Rasens und die Bodenbeschaffenheit anzupassen.



MOOS RAUS, GRÜN REIN

Altes Gras, Moos und Unkraut haben keine Chance. SABO Vertikutierer befreien Ihren Rasen schonend und auf natürliche Weise von unliebsamen Unrat. Das Ergebnis ist ein perfekt gepflegter, vitaler Rasen.



selbst
Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
GUT (1,6)
6 Produkte mit GUT
TESTSIEGER
Ausgabe 09/2024
7 Produkte im Test
www.selbst.de

33-V ACCU Vertikutierer

Für eine nachhaltige Rasenregeneration ist unser Akku-Vertikutierer 33-V ACCU mit einer Arbeitsbreite von 33 cm die richtige Wahl: Er befreit den Rasen mit 14 scharfen Messern zuverlässig von Rasenfilz und Moos. Dank seines kompakten, schlagfesten Gehäuses und der stufenlosen Tiefeneinstellung ermöglicht er eine präzise Bodenbearbeitung, auch in verwinkelten Gärten.

**Made in
Germany**
Premium SABO-Quality

Bezeichnung
Artikelnummer



CLASSIC LINE

33-V ACCU
SA530322



COMFORT LINE

38-BV
SA230822



PRO LINE

45-PRO V
SA331522



45-PRO E V PUSH
SA631524



Typ	40 V Akku-Vertikutierer	Benzin-Vertikutierer	Profi-Benzin-Vertikutierer	56 V Profi-Akku-Vertikutierer
Arbeitsbreite	33 cm	38 cm	45 cm	45 cm
Flächenempfehlung	400 m²	1500 m²	4000 m²	4000 m²
Vertikutiermesser	14	15	19	19
Motor	Dual-Akku-Slot	4-Takt-OHV	4-Takt-OHV	56 V EGO PU2710E
Nennleistung	0,9 kW @ 3200 U/min	2,3 kW @ 3400 U/min	4,0 kW @ 3300 U/min	3,2 kW @ 3300 U/min
Hubraum	-	133 cm³	196 cm³	-
Startsystem	Click & Go	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Click & Go
Arbeitstiefeneinstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Fangkorb Zubehör (UVP)	○ SA350	○ SA561	×	×
Gehäusematerial	Kunststoff	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss	Aluminium-Druckguss
Gehäusegarantie*	3 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie	5 Jahre Garantie
Handgriff	Gummiert	Gummiert, Ergonomisch geformt	Gummiert	Ergonomischer Komfortgriff
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	×	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓	✓
Räder	Ø 180 mm Kunststoff	Ø 180 mm Kunststoff	Ø 200 mm Stahl	Ø 200 mm Stahl
Radlagerung	Gleitlager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tankvolumen / Laufzeit **	~ 88 min (bei Einsatz von 2× 8 Ah 40 V Akkus)	2,5 L	3,6 L	~ 70 min (bei Einsatz von 2× 12 Ah 56 V Profi-Akkus)
Gewicht Netto	17,5 kg	37,0 kg	45,0 kg	41,0 kg

✓ Serienmäßig × Nicht verfügbar ○ Optionales Zubehör

* Bei privater Nutzung. Es gelten die SABO-Garantiebedingungen.
** Laufzeiten variieren je nach Grasbeschaffenheit, Einsatzbedingungen und Betriebsmodus.

DER WEG ZUM PERFEKTEN GRÜN

IHR RASEN KANN MEHR!


Für einen dauerhaft schönen Rasen ist die richtige Pflege unerlässlich: Bei größeren Lücken oder zur Auffrischung mit hochwertigen Gräserarten empfiehlt sich eine Nachsaat – idealerweise nach dem Vertikutieren. Unsere Premium Nachsaat Mantelsaat® eignet sich dazu besonders gut und bietet ein sehr geringes Ausfallrisiko.

Bezeichnung
Artikelnummer

Einfach guter Rasen
SAE10428



Gebinde	1 kg Karton
Veredelungsmethode	Mantelsaat® Klassik
Saatstärke	15-20 g/m²
Reichweite	~ 50 m²
Saatzeit	März – Oktober
Bodentemperatur	Min. 10 °C
Aussaattiefe	Leicht einharken, nicht tiefer als 5 mm
Schnitthöhe	Tiefschnittverträglich, 30-50 mm
Grasart	Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>)
Sortenzusammensetzung	35 % LP Corsica / 35 % LP Firebird / 30 % LP Double

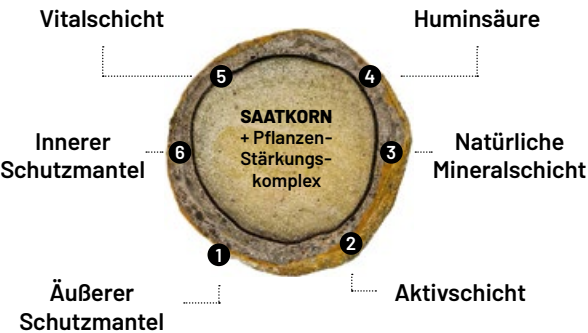

INTELLIGENTE HÜLLE MIT GROBER WIRKUNG

Die klassische Mantelsaat® ist Saatgut, umhüllt mit lebenswichtigen und keimfördernden Substanzen wie kohlensaurem Kalk zur pH-Wert-Regulierung, Gesteinsmehlen sowie Makro- und Mikronährstoffen. Optisch unterscheidet sie sich deutlich von Nacktsaatgut, ohne die Form zu verändern.

VORTEILE DER MANTELSAAT® KLASSIK AUF EINEN BLICK

- Höhere Keimraten durch verbesserten Bodenkontakt
- Schnelle Wasseraufnahme und gezielte Abgabe an den Keimling
- Optimale Etablierung auch an schwierigen Standorten
- Gesunde Entwicklung durch gezielte Nährstoffversorgung
- Gleichmäßige Verteilung durch erhöhte Fließfähigkeit
- Weniger Fraßschäden durch Vögel und Nager
- Präzise Ablage dank einheitlicher Samenform
- Pflanzenstärkungskomplex fördert Gesundheit und Widerstandskraft
- Sicherer Verbleib am Ablageplatz
- Schutz vor Verwehung
- Einfache optische Kontrolle durch bessere Sichtbarkeit
- Erleichterte Nachsaat durch glatte Oberfläche, die bis zum Boden gleitet

GARTENHÄCKSLER

Der COMSTAR 210 verwandelt Äste, Laub und Grünabfälle mühelos in feines Häckselgut – effizient, vibrationsarm und leise. Die patentierte Häckseltechnologie zerkleinert Holz besonders wirkungsvoll entlang der Fasern: Mit 58 000 Schnittbewegungen pro Minute füllt er 14 Schubkarren pro Stunde.



Patentierte Häckseltechnologie
Mit dem innovativen ELIET AXTPRINZIP™ wird das Holz effizient entlang der Fasern zerkleinert. Speziell entwickelte Messer arbeiten wie kleine Äxte und sorgen so für müheloses Häckseln.



Feine Hackschnitzel
Das Häckselgut ist stark verdichtet, optimal zerfasert und bietet die perfekte Struktur für eine schnelle Kompostierung mit idealem Feuchtigkeitsgehalt.



Verarbeitet Astwerk bis zu einer Stärke von 50 mm



- 1 Großer Einfülltrichter**
Robuster Stahltrichter (300 × 250 mm) mit Transportgriffen
- 2 Platzsparend verstaut**
Werkzeuglos abnehmbarer Einfülltrichter für minimalen Stauraum
- Leistungstarker Motor**
Kraftvoller Vanguard 200 Motor mit 6,5 PS und 203 cm³ Hubraum
- Vibrationsarm**
Schwingungsgedämpfter Motor und elastische Lagerung für ruhiges Arbeiten
- 3 87 L Fangsack**
Bietet genug Platz für eine ganze Schubkarrenladung
- Stahlräder**
Robuste Stahlräder für den mühelosen Transport im Gelände



Serienmäßiges Kalibriersieb
Optional erhältliches Feuchtmaterialsieb

Gartenhäcksler

Bezeichnung
Artikelnummer

COMSTAR 210
SA282124



Typ	Benzin-Gartenhäcksler
Schneidbreite	210 mm
Häckselgeschwindigkeit	58 000 Schnitte/min.
Arbeitsleistung	14 Schubkarren/Std.
Aststärke	Ø 50 mm
Messer	18 Messer aus Schnellarbeitsstahl (umkehrbar)
Schneidetechnik	ELIET-Axtprinzip™
Motor	Vanguard 200 1-Zylinder 4-Takt OHV-Motor
Nennleistung	4,8 kW @ 3200 U/min
Hubraum	203 cm ³
Kraftübertragung	Direkt
Luftfilter	Zyklon + Filterkassette
Startsystem	Seilzugstarter
Zufuhrhöhe	1200 mm
Einfüllöffnung	300 × 250 mm
Fangsackvolumen	87 L
Durchsatz-Sieb	✓ Kalibriersieb ○ SAE10426 Feuchtmaterialsieb
Gehäusematerial	Stahl
Räder	Ø 205 mm Stahl
Tankvolumen	3,1 L
Abmessungen L × B × H	1360 × 660 × 1320 mm
Verstaumaße L × B × H (ohne Einfülltrichter)	740 × 660 × 1030 mm
Lärmbelastung	112 dB (A)
Gewicht Netto	79,0 kg

✓ Serienmäßig ○ Optionales Zubehör

HOCHGRASMÄHER

Ob dichtes Gestrüpp, hohes Gras oder schwer zugängliches Gelände: Unsere Hochgrasmäher sind konstruiert für anspruchsvolle Pflegeeinsätze. Ausgestattet mit leistungsstarken HONDA-Motoren, robuster Technik und praxisnahen Features bieten sie zuverlässige Lösungen für Garten- und Landschaftspflegeprofis.



50-PRO C DRIVE

Der 50-PRO C DRIVE ist ein wendiger Aufwuchsmäher für schwer zugängliche und stark verwilderte Flächen.

Der HONDA GXV 160 Motor und das offene Mähdeck mit Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination ermöglichen die effiziente Bearbeitung von Auf- und Wildwuchs.

Durch die luftbereiften Räder mit Ackerstollenprofil ist der kompakte Aufwuchsmäher besonders für unebenes Gelände geeignet.

Der zuschaltbare Radantrieb ermöglicht kraftsparendes Arbeiten auch an Hanglagen.



60-PRO T PUSH

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Arbeitsbreite

Leicht, wendig, präzise – für exaktes Trimmen auf befestigten Flächen mit 40 cm großen Rädern und seitlich versetztem Trimmkopf.



60-PRO T DRIVE

Mit Nylon-Trimmerfaden

60 cm Arbeitsbreite

Mit zuschaltbarem Fahrtrieb, großen luftbereiften Antriebsrädern mit Ackerstollenprofil – ideal für unebenes und hügeliges Gelände.



Aufwuchsmäher und Hochgrastrimmer

Bezeichnung
Artikelnummer

50-PRO C DRIVE
SA711024

60-PRO T PUSH
SA700024

60-PRO T DRIVE
SA701024



Typ	Benzin-Aufwuchsmäher	Benzin-Hochgrastrimmer	Benzin-Hochgrastrimmer
Arbeitsbreite	50 cm	60 cm	60 cm
Motor	Honda GXV 160 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV	Honda GCV 200 4-Takt-OHV
Nennleistung	3,0 kW @ 3100 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min	3,7 kW @ 2800 U/min
Hubraum	163 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Startsystem	Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
Fahrtrieb	Konstant, 1,6 km/h	✗	Konstant, 1,6 km/h
Antriebseinheit	Mechanischer Riementrieb	✗	Mechanischer Riementrieb
Schneidwerk	Pendelflügel- / Kreuzmesser Kombination	Nylonfaden	Nylonfaden
Schneithöheneinstellung	Stufenlos, Kufenverstellung	3-stufig, Zentral	3-stufig, Zentral
Schneithöhe	20-100 mm	30-60 mm	30-60 mm
Mähwerksmaterial	Stahl	Stahl	Stahl
Mähwerksausführung	Fixiert	Fixiert	Fixiert
Sicherheitsmerkmale	Bandbremse, Umschließendes Mähgehäuse	Bandbremse, Seitenbleche	Bandbremse, Seitenbleche
Handgriff	Ergonomischer Komfortgriff	Gummiert	Gummiert
Höhenverstellbarer Holm	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Klappbarer Holm	✓	✓	✓
Hinterräder	Stahlfelge mit 13" Luftreifen	16" Gummilaufrad	Stahlfelge mit 13" Luftreifen
Reifenprofil	Ackerstollen	Noppenprofil	Ackerstollen
Radlagerung	Passfedernut	Kugellager	Passfedernut
Tankvolumen	1,4 L	0,9 L	0,9 L
Gewicht Netto	66,0 kg	40,5 kg	49,5 kg

✓ Serienmäßig ○ Optionales Zubehör

ZUBEHÖR & FANARTIKEL



MULTI-CLEAN-KIT SAE10342

Das Multi-Clean-Kit beinhaltet einen Bio-Hochleistungsreiniger mit Bambusextrakt, eine handliche Borsten-Holzbürste mit Abstreifer, ein weiches XL-Mikrofasertuch und eine praktische Aufbewahrungstasche für die optimale Pflege Ihres SABO Equipments.



MULTI-CLEAN-BÜRSTE SAE10413

Borsten-Holzbürste
mit Abstreifer



MULTI-CLEAN-SPRAY SAE10414

500 ml Bio-Reiniger
mit Bambusextrakt



SCHUTZHAUBE SAE10004

Staub- und Feuchtigkeitsschutz
für Rasenmäher bis 45 cm
Schnittbreite

SCHUTZBRILLEN

Bieten Schutz bei der Arbeit im
Garten: Kratzresistent, erhöhte
Stoßfestigkeit und 97 % UV-Schutz



Klar
SAE10000



Verspiegelt
SAE10001



Getönt
SAE10002



Überbrille
SAE10003



BASEBALL-CAP SAE10611

Kappe mit 3D-Logo Stick und
Schirm-Aufstickung



TRUCKER-CAP SAE10612

Mesh-Kappe mit 3D-Logo Stick
und Schirm-Aufstickung



SCHWEIßBAND SAE10521

Schweißband in unserem markanten
SABO-Rot. Beidseitig bestickt mit
unserem Logo und dem Claim
»Mäht in Germany«



Andere nennen es Extra. Wir Standard.

DIE NEUEN SABO RASENTRAKTOREN



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!



Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO-Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Februar 2026. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com